

CSC - CSC/T - CSC/I

Kabely se silikonovou izolací pro odvodňovací potrubí





Vlastnosti

- Plně vodotěsné.
- Extrémně flexibilní.
- Napájecí napětí lze změnit na přání až do 500 V.
- Standardní délka napájecího kabelu 1 m.
- **CSC** : kabely se silikonovou izolací pro odvodňovací potrubí.
- **CSC/T** : s pocínovaným měděným opředěním pro mechanickou ochranu a uzemnění.
- **CSC/I** : s nerezovým opředěním pro mechanickou ochranu a uzemnění.

Aplikace

Ohřivače **CSC**, **CSC/T** a **CSC/I** jsou navrženy pro umístění uvnitř odvodňovacího potrubí sloužícího při odtávání chladicího zařízení v mrazicích boxech. Jsou v provozu pouze během odmrazovacích cyklů.

K zajištění dlouhé životnosti těchto topných prvků doporučujeme použití regulátoru teploty.

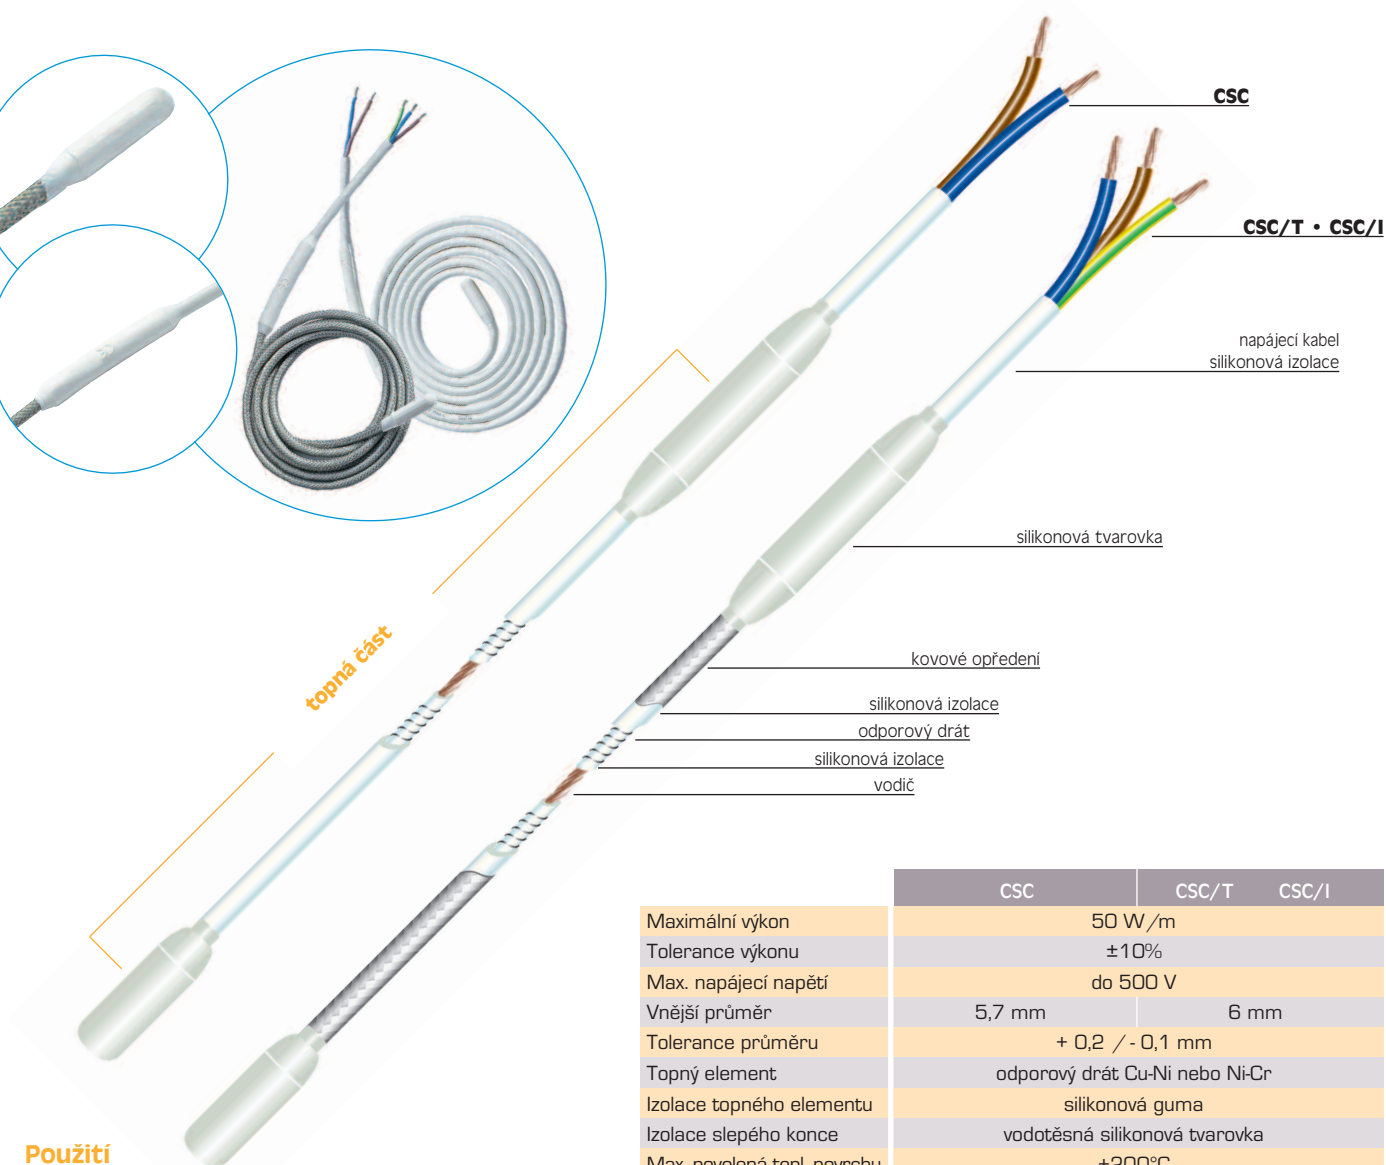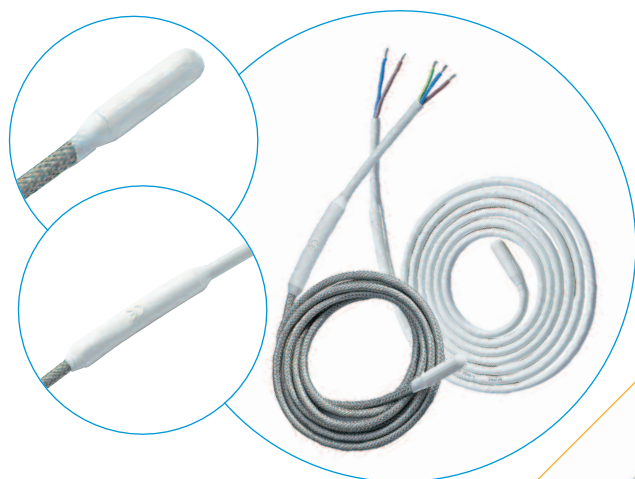

	CSC	CSC/T	CSC/I
Maximální výkon	50 W /m		
Tolerance výkonu	±10%		
Max. napájecí napětí	do 500 V		
Vnější průměr	5,7 mm	6 mm	
Tolerance průměru	+ 0,2 / - 0,1 mm		
Topný element	odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr		
Izolace topného elementu	silikonová guma		
Izolace slepého konce	vodotěsná silikonová tvarovka		
Max. povolená tepl. povrchu	+200°C		
Min. povolená tepl. povrchu	-70°C		

Použití

Ohřivače pro odvodňovací potrubí jsou sériové odpory. Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
 Z.A. du Bois Rond
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
 Tel: + 33 (0)4.72.48.30.90
 Fax: + 33 (0)4.78.40.82.81
 E-mail: flexelec@omerin.com

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76
 612 00 Brno
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel: +420 541 613 629
 Fax: +420 541 613 627
 E-mail: revos@revos.cz